

GHISA




Termocaminetto a legna di dimensione medio-grande realizzato in acciaio verniciato e focolare in ghisa. L'apertura della bocca fuoco è a due facce contrapposte.

Gli sportelli, con vetri ceramici a 750 °C, scorrono entrambi verticalmente all'interno del carter di copertura, mentre si apre ad anta per la manutenzione. Dotato di un efficace scambiatore di calore, produce notevoli quantità di aria calda con consumi ridotti di legna.

Velocissimo nel riscaldamento, può essere corredato con kit aria calda a ventilazione forzata o con kit aria calda a convezione naturale.

Il funzionamento normale è inteso a sportelli completamente abbassati. L'uso con entrambi i vetri alzati o uno alzato e l'altro abbassato non è consentito.

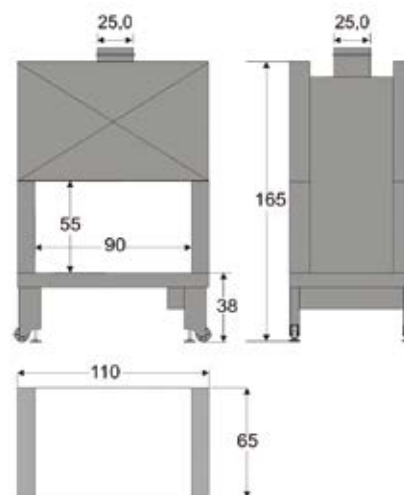

**POTENZA TERMICA
NOMINALE**
15,8 Kw

**VOLUME
RISCALDABILE**
450 mc

**CARICA DI LEGNA
MAX CONSENTITA**
5 Kg/h

**CONSUMO DI LEGNA
CONSIGLIATO**
3,2 Kg/h

USCITA FUMI
Ø
250 mm

PESO
290 Kg

AF 2000 BX-VT 110

focolare in ghisa

Termocamino monoblocco ad aria calda con focolare in ghisa. Può essere equipaggiato a richiesta con il kit Sistema **CaldoVen** a ventilazione forzata, oppure con il kit Sistema **CaldoNat** a convezione naturale. Doppia combustione.

AF 2000 SIMPLEX BX-VT 110

focolare in ghisa

Termocamino monoblocco ad aria calda con focolare in ghisa. Può essere equipaggiato a richiesta con il kit Sistema **CaldoVen** a ventilazione forzata, oppure con il kit Sistema **CaldoNat** a convezione naturale. Combustione semplice.