


## PIETRA NATURALE REFRATTARIA



Termocaminetto a legna di medio-grande dimensione realizzato in acciaio verniciato e focolare in pietra naturale refrattaria da 5 cm di spessore. L'apertura della bocca fuoco è frontale e parzialmente laterale. Lo sportello, con vetri ceramici a 750 °C, scorre verticalmente all'interno del carter di copertura, mentre si apre ad anta per la manutenzione. Dotato di un efficace scambiatore di calore, produce notevoli quantità di aria calda con consumi ridotti di legna. Velocissimo nel riscaldamento, può essere corredato con kit aria calda a ventilazione forzata o con kit aria calda a convezione naturale. Il funzionamento normale è inteso a sportello completamente abbassato.

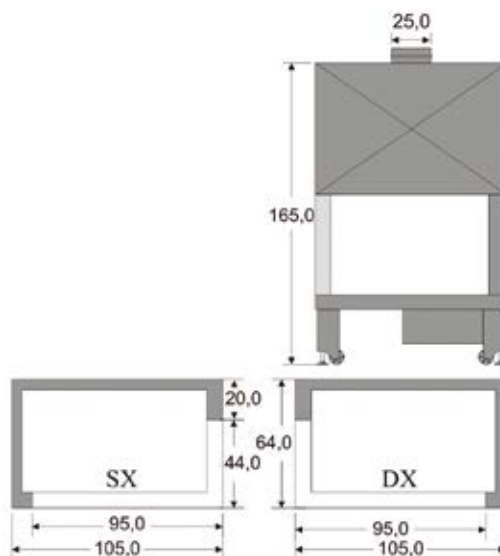

**POTENZA TERMICA  
NOMINALE**  
15,8 Kw

**VOLUME  
RISCALDABILE**  
450 mc

**CARICA DI LEGNA  
MAX CONSENTITA**  
5 Kg/h

**CONSUMO DI LEGNA  
CONSIGLIATO**  
3,2 Kg/h

**USCITA FUMI**  
Ø  
250 mm

**PESO**  
320 Kg

### AF 2000 SX/DX-VT 105

focolare in pietra naturale refrattaria

Termocamino monoblocco ad aria calda con focolare in pietra naturale refrattaria. Può essere equipaggiato a richiesta con il kit Sistema **CaldoVen** a ventilazione forzata, oppure con il kit Sistema **CaldoNat** a convezione naturale. Doppia combustione.

### AF 2000 SIMPLEX SX/DX-VT 105

focolare in pietra naturale refrattaria

Termocamino monoblocco ad aria calda con focolare in pietra naturale refrattaria. Può essere equipaggiato a richiesta con il kit Sistema **CaldoVen** a ventilazione forzata, oppure con il kit Sistema **CaldoNat** a convezione naturale. Combustione semplice.